


Produkt oryginalny.
Kopiowanie bez zgody ALL-ANT s.c. zabronione.

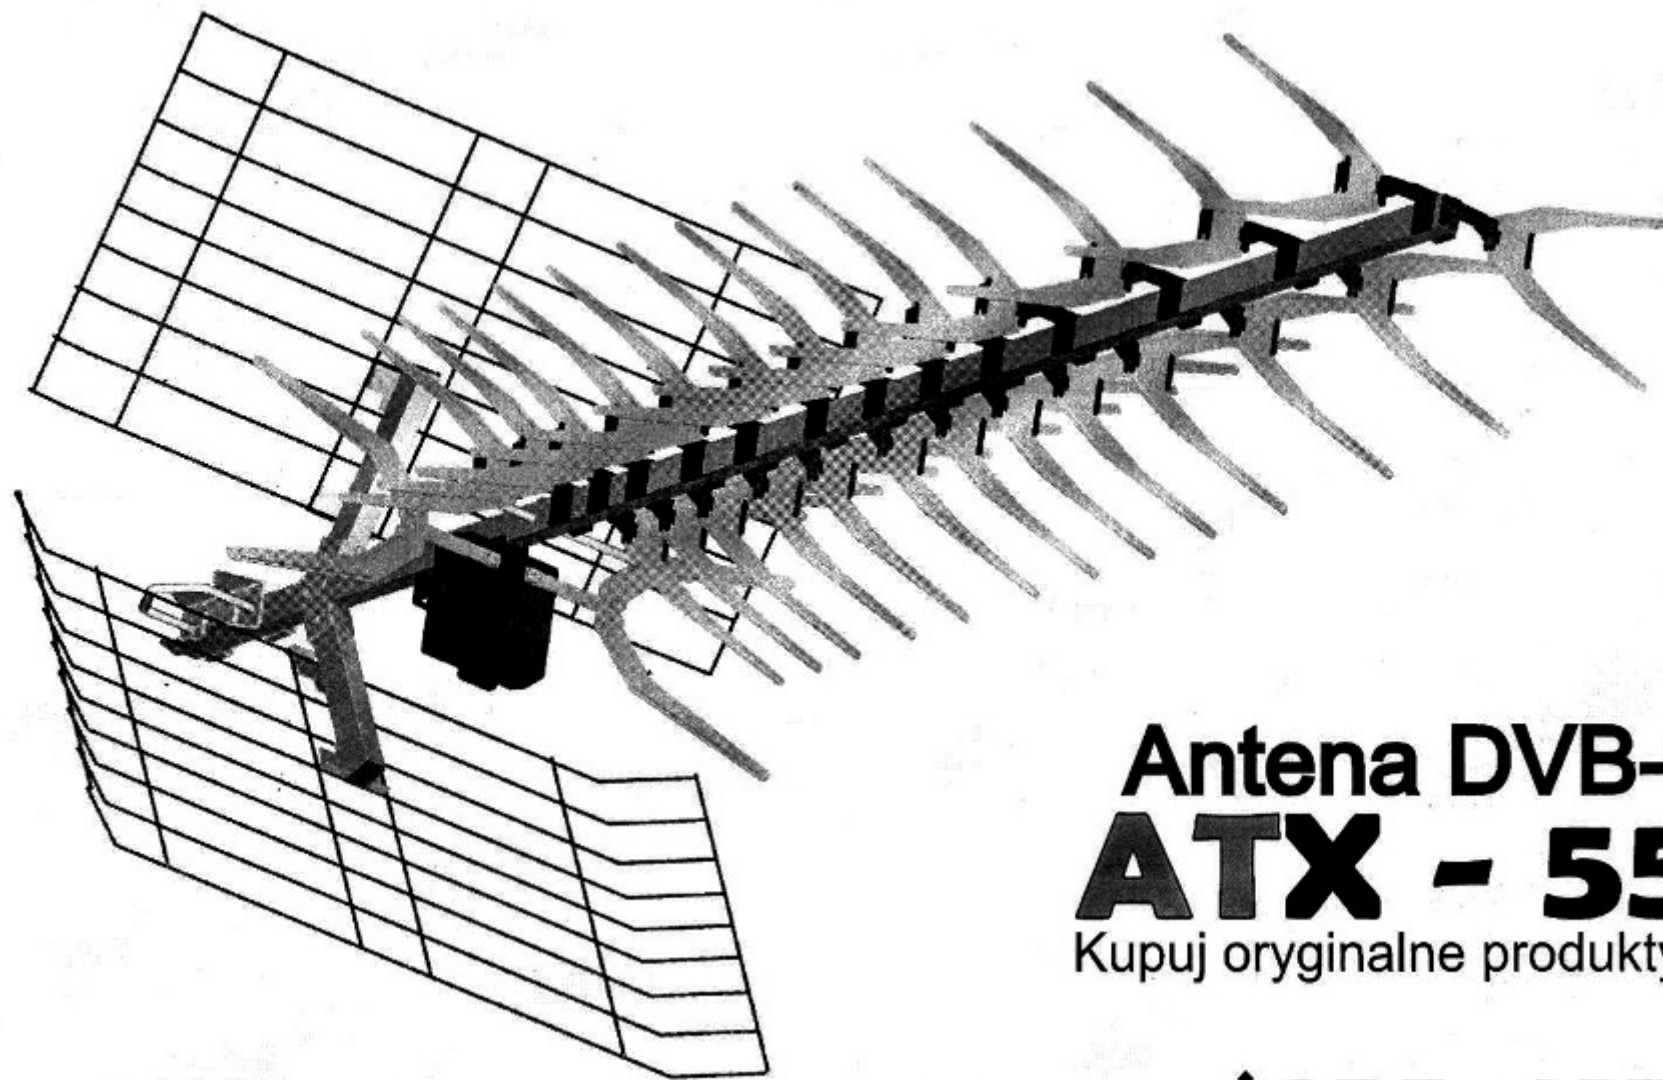

Antena DVB-t
ATX - 55
Kupuj oryginalne produkty

Tel. +48.44.6837720, biuro@all-ant.eu

www.all-ant.eu


❖ **ALL-ANT**

ANTENA TELEWIZYJNA ATX - 55



Mocowanie zespołu reflektora



Mocowanie uchwyty anteny

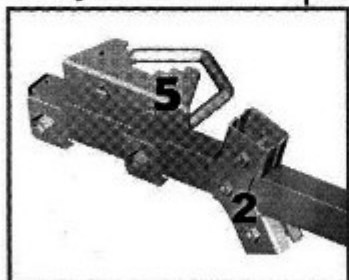

Zespół puszki P, należy przykręcić z taką siłą, aby nie zerwać kołka

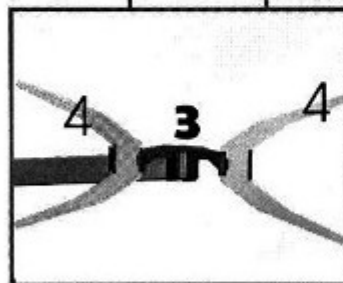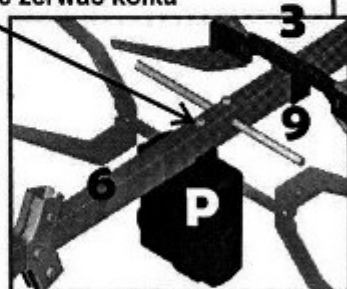


Mocowanie zespołu direktora

Kolejność montażu anteny ATX 55

1. Zamontować kolejno elementy 2, 3, 9, 5 do rury nośnej 6 tworząc zespół nośnika.
2. Do podpór 1 zamontować siatki 10 przy pomocy złączek 11 tworząc dwa zespoły reflektora.
3. Zmontować zespół puszki P.
4. Do zespołu nośnego kolejno zamontować zespoły puszki i reflektorów.
5. Do elementów 3 wpiąć elementy 4.
6. Element 9 zamontować w środkowym położeniu (względem nośnika 6) ustalając je wkrętem 3,5 x 13 mm.
7. Zamontować antenę na maszcie, podłączyć do odbiornika i ukierunkować.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kanały robocze [DRT]	21-68
Impedancja wyjściowa [Ohm]	300
Szerokość wiązki H [st.]	50-30
Szerokość wiązki V [st.]	54-21
Tłumienie przód / tył [dB]	20-25
Szerokość [mm]	500
Długość [mm]	1100
Ciężar [kg]	0.8

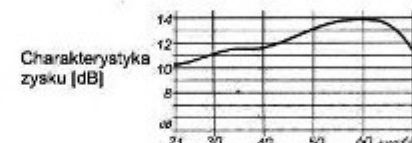

Uwaga!

Elementy anteny mogą posiadać ostre krawędzie. Aby uniknąć skażeń należy zachować ostrożność. Montaż wykonywać w rękawicach ochronnych.

KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji na sprawne działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.

Pieczęć punktu sprzedaży:

Data i podpis sprzedawcy

Producent _____

ALL-ANT

ul. Narutowicza 16-18, 97-500 Radomsko
tel./fax +48.44.6837730, biuro@all-ant.pl