



PUBLIC ADDRESS AMPLIFIER

WZMACNIACZ

MODEL: SA-35E

*Warning :Before attempting to connect, operate or adjust this Amplifier,
please read these instructuins completely and carefully and save this Manual*


UWAGI :

- 1. Nie blokować otworów wentylacyjnych*
- 2. Wzmacniacz nie powinien znajdować się w miejscach gdzie:*
 - jest słaba wentylacja*
 - narażony jest bezpośrednio na słońce*
 - jest wysoka temp. w pomieszczeniu*
 - jest duża ilość kurzu i pyłu*
- 3. Nie używać przypalonych i złamanych kabli zasilających*
- 4. Używać tylko zasilania AC*
- 5. Gdy podczas włączenia usłyszymy alarm , należy wzmacniacz wyłączyć sprawdzić podłączenia i włączyć go jeszcze raz*

ZAWARTOŚĆ

Wzmacniacz SA-35E posiada :

3. wejścia MIC1, MIC2/AUX1 oraz MIC3/AUX2, regulatory tonów niskich i wysokich, Wejści MIC AUX posiadają wejście PL55 - PHONE JACK oraz wejście telefoniczne na terminalu (śróbka)

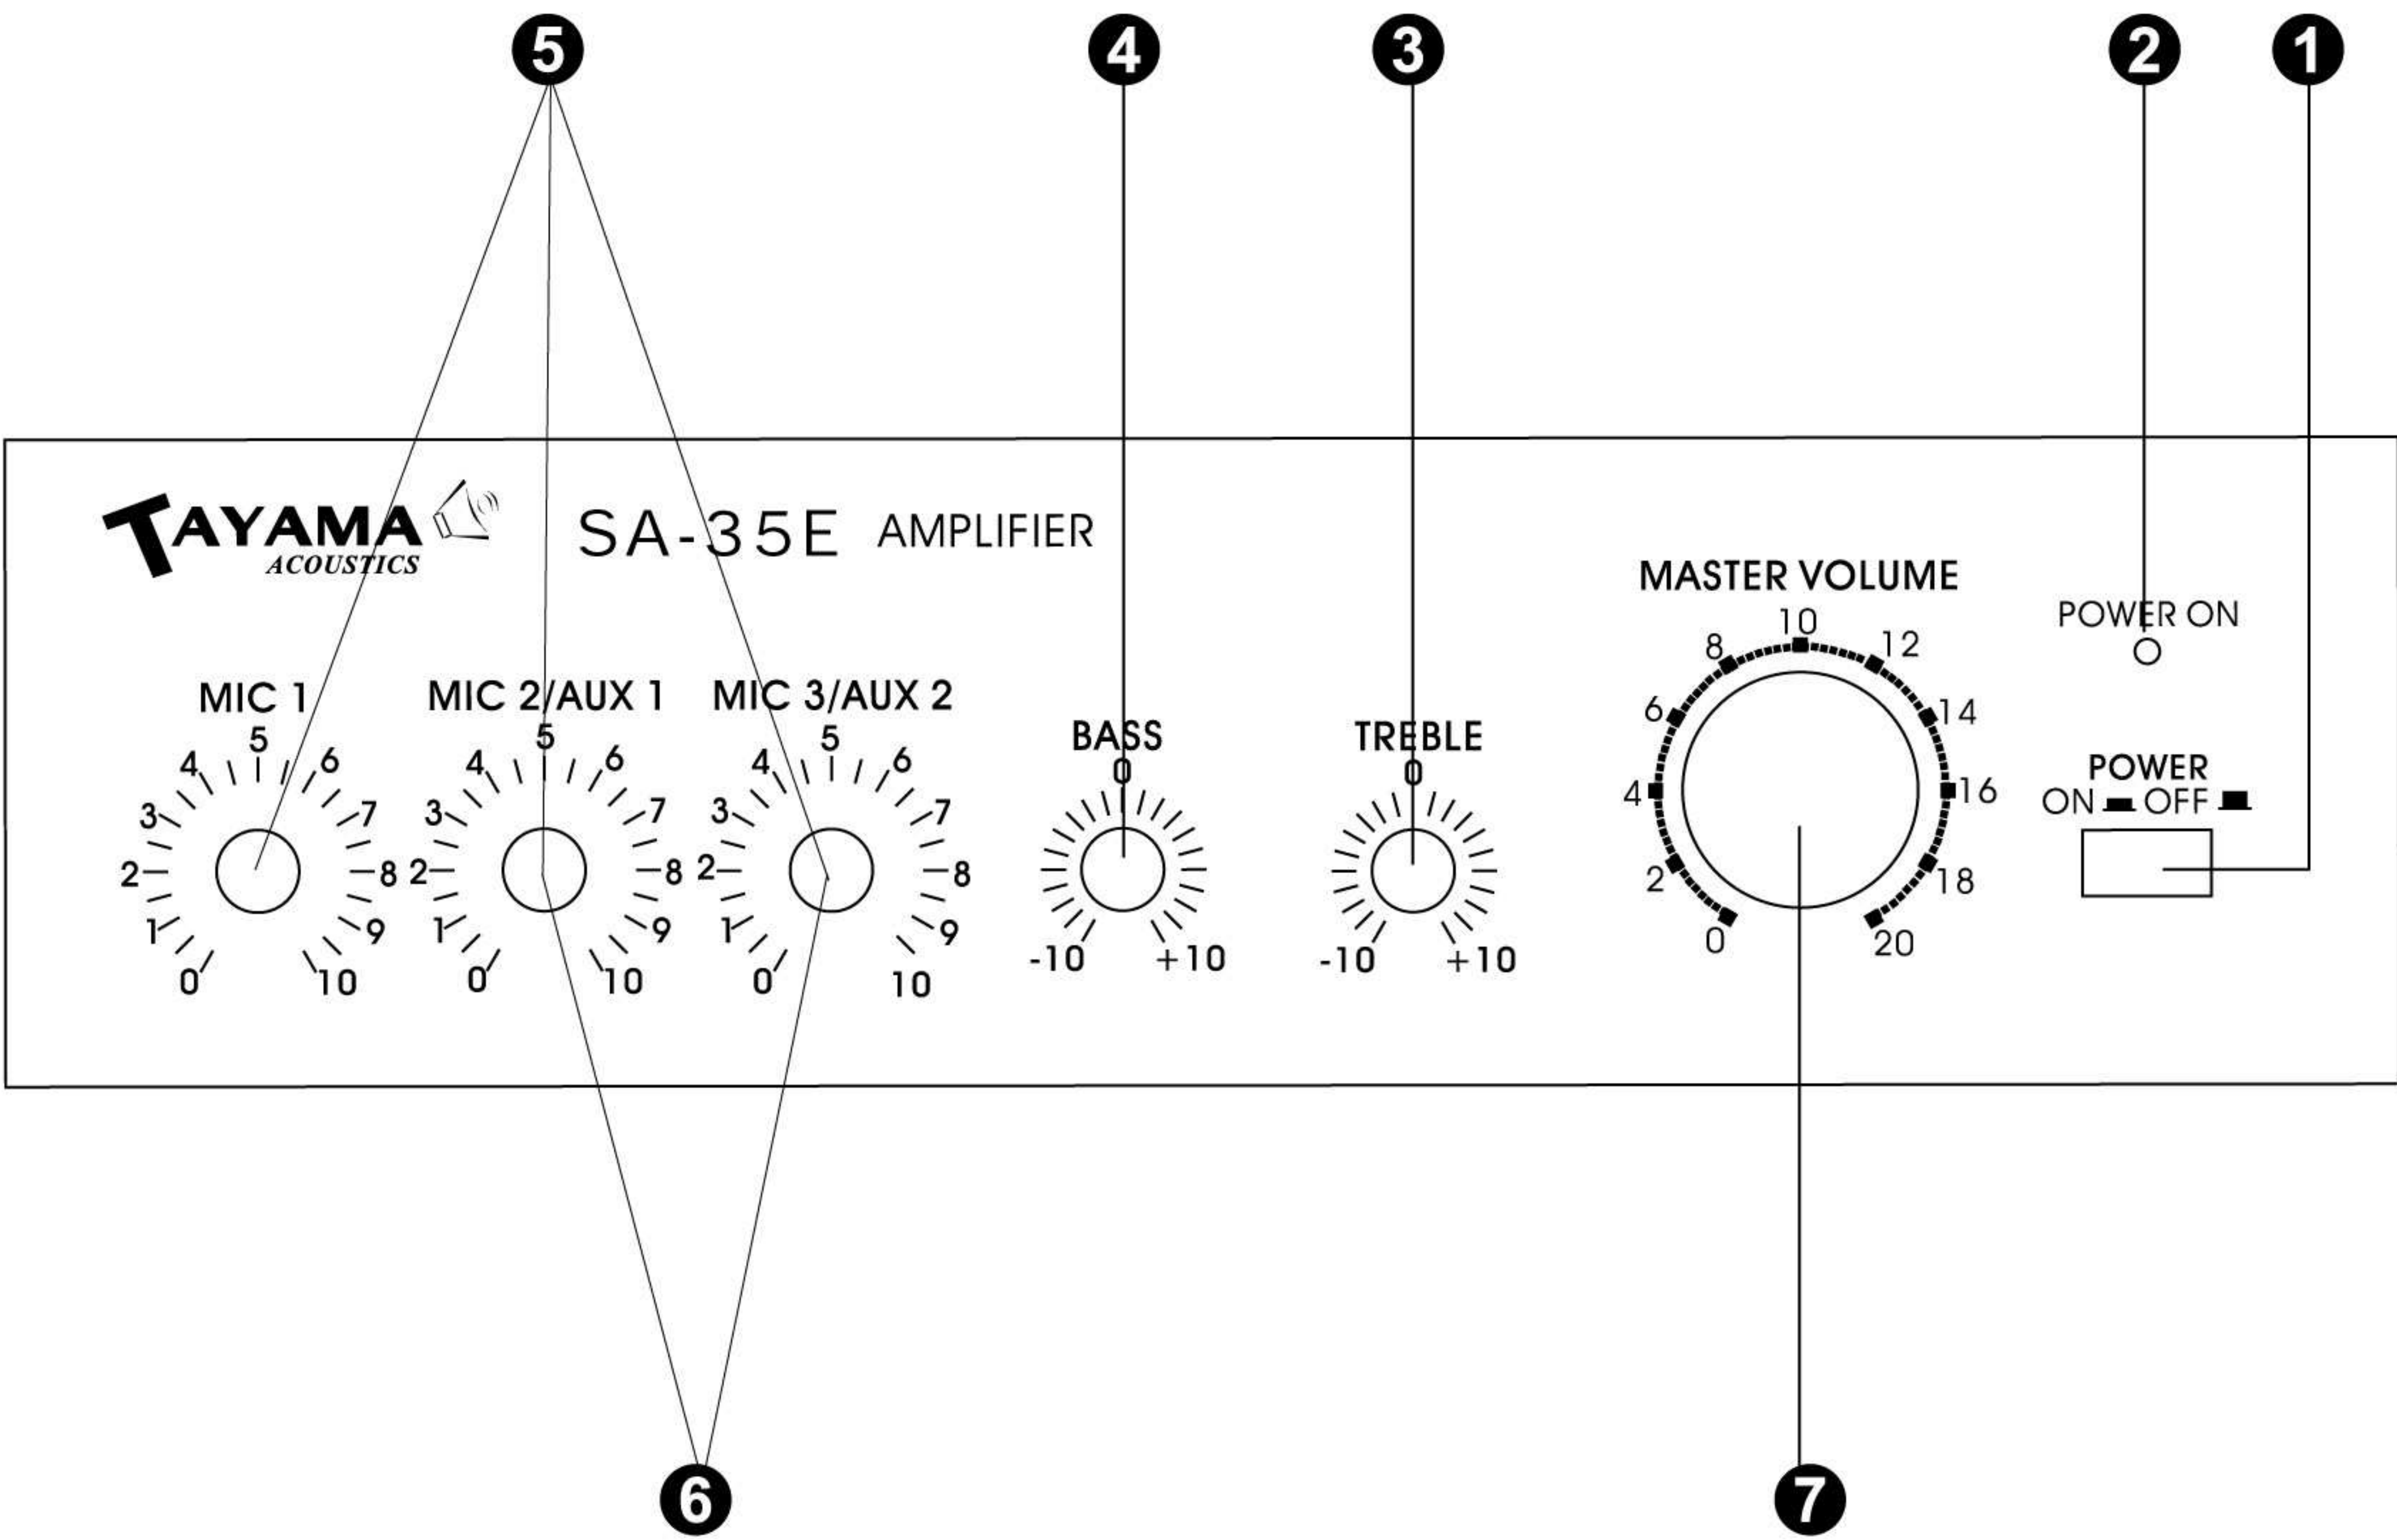

1. POWER SWITCH

Włącznik
2. POWER LED

dioda sygnalizująca włączenie urządzenia
3. TREBLE


Regulator tonów wysokich
4. BASS

Regulator tonow niskich
5. MIC VOLUME

Regulacja głośności MIC1, MIC2 i MIC3
6. AUX VOLUME

Regulacja głośności AUX1 i AUX2
7. MASTER VOLUME

Główny regulator głośności

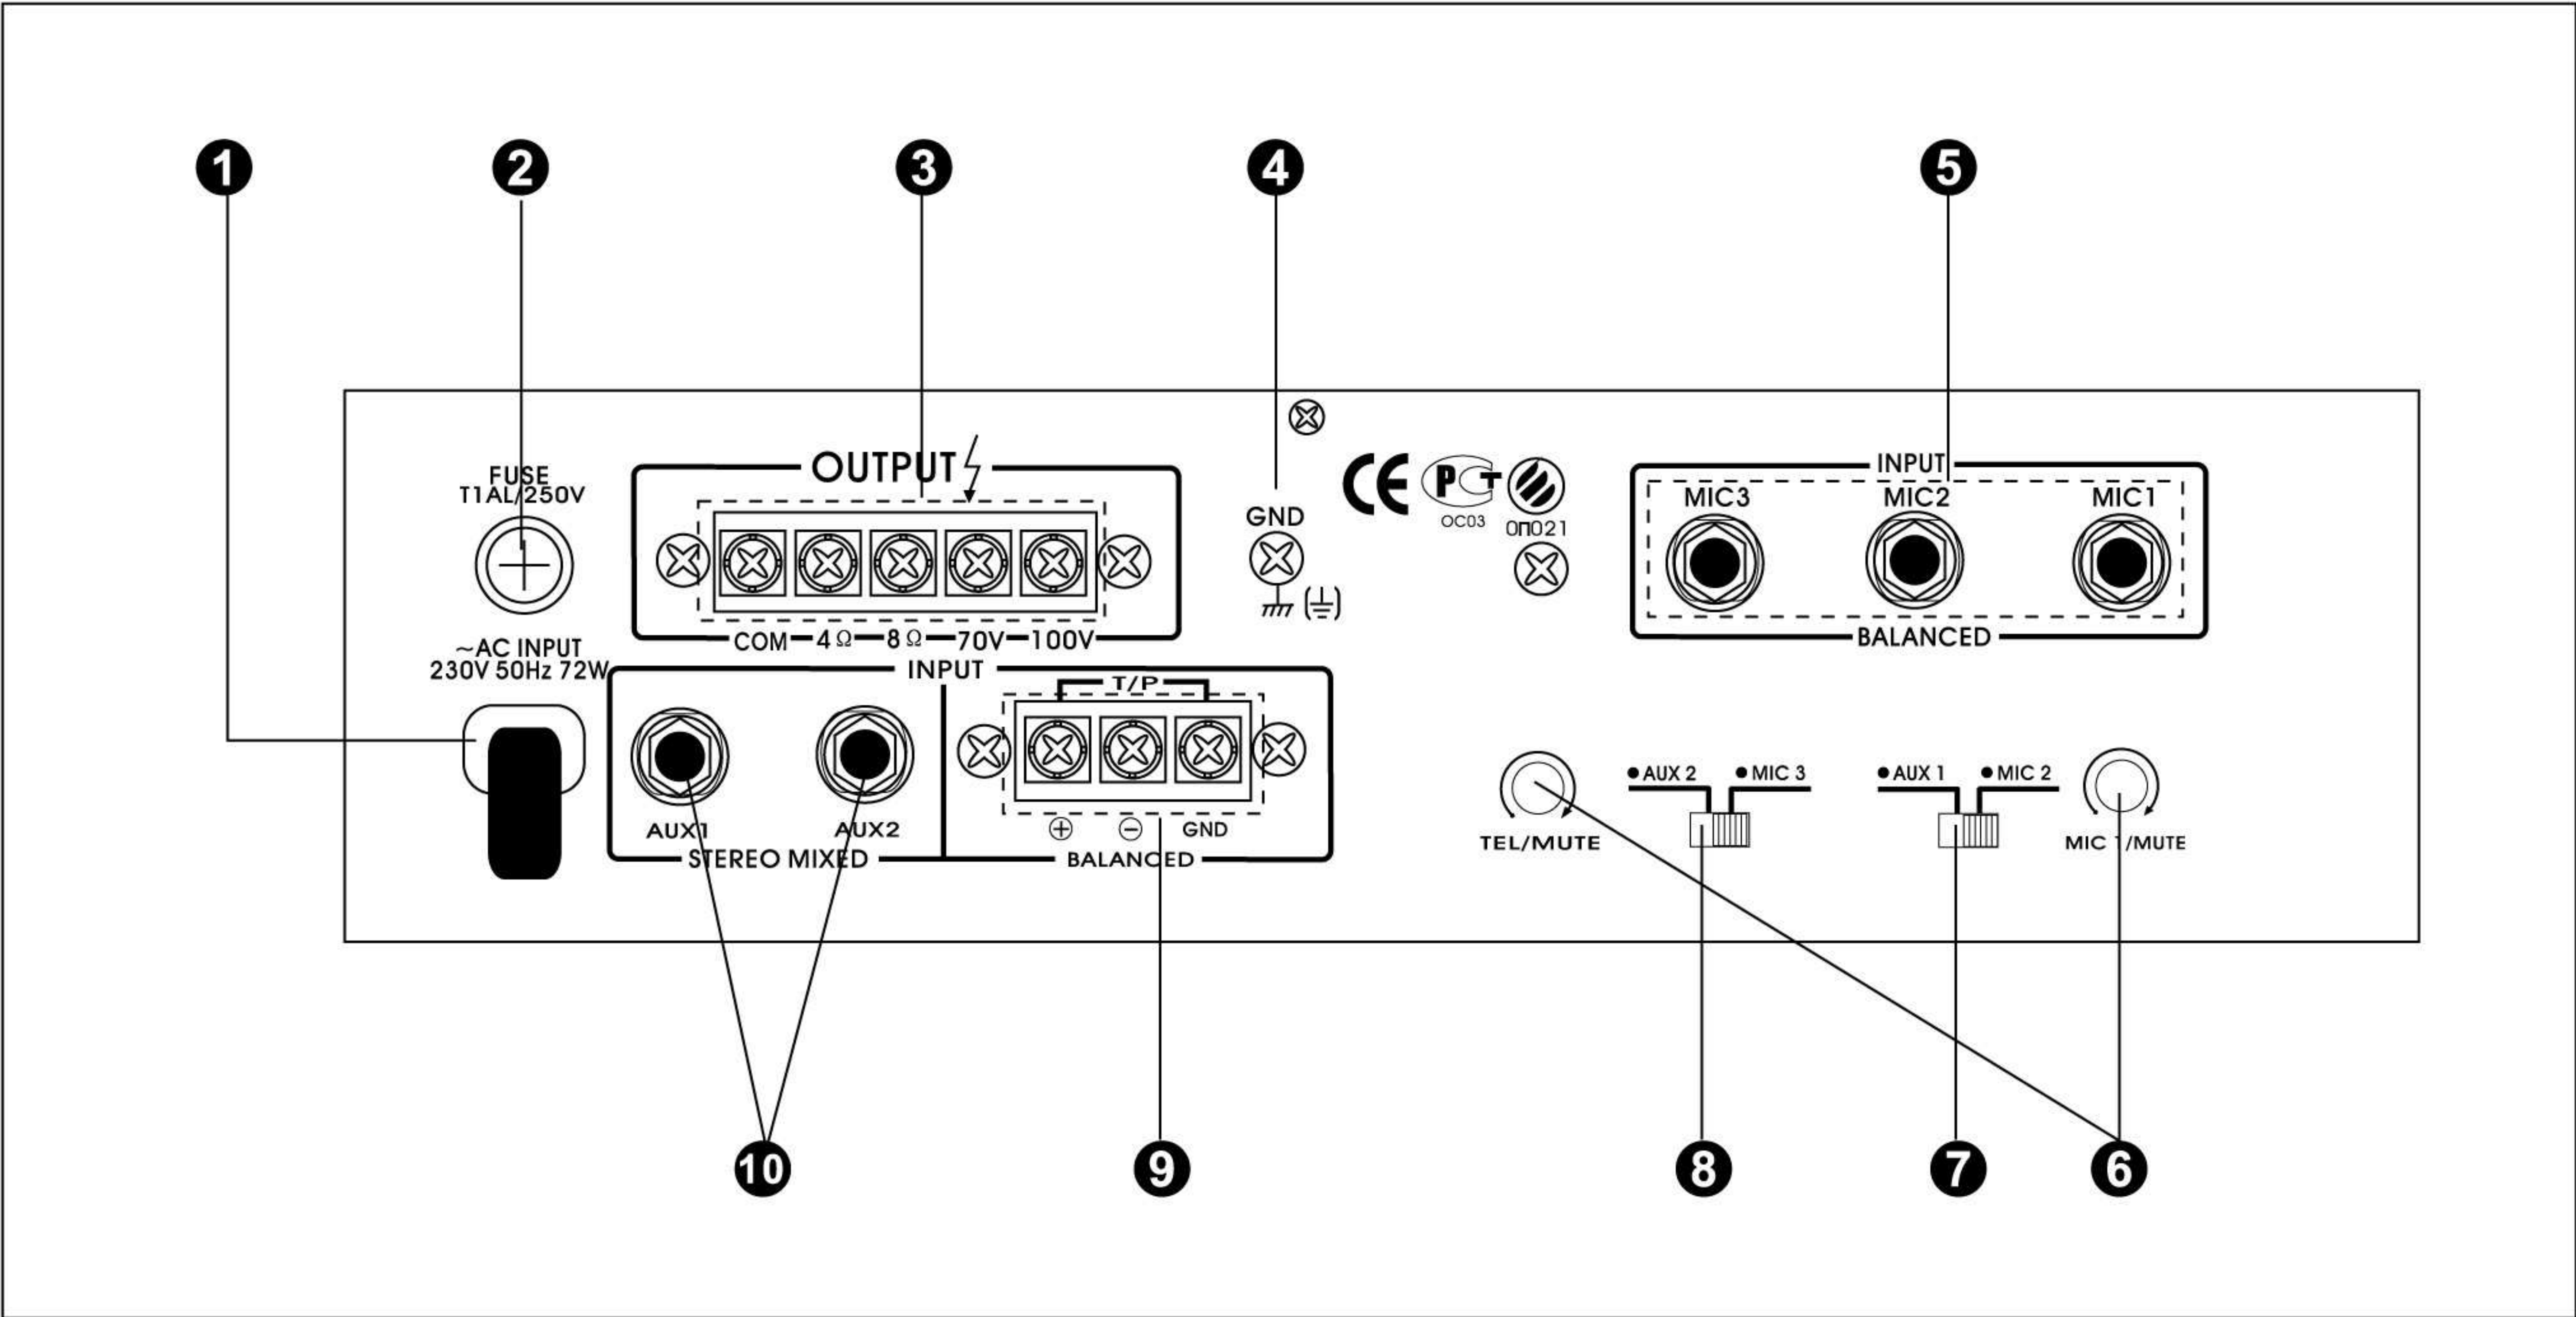

1. AC CORD
Gniazdo zasilania

2. FUSE HOLDER (AC)
Bezpiecznik

Napięcie	AC 220V/240V
SA-35E wartość bezpiecznika	1A/250V

3. SPEAKER OUTPUT TERMINAL
Terminal wyjść na głośniki , linia 70 i 100V oraz 4 i 8 ohm

4. GND TERMINAL
Uziemienie

5. MIC 1,2,3 INPUT (PHONE JACK)
Wejścia mikrofonowe (PHONE JACK)

6. MUTE CONTROL
Gdy pozostałem sygnały są wyciszone za pomocą MIC1 lub sygnału telefonicznego , za pomocą tego regulatora możemy regulować poziom wyciszenia.

7. MIC 2/ AUX 1 SELECTOR SWITCH
Przełącznik MIC2 <-> AUX1

8. MIC 3/ AUX 2 SELECTOR SWITCH
Przełącznik MIC3 <-> AUX2


9. TELEPHONE IN TERMINAL
Gniazdo terminala na sygnał telefoniczny

10. AUX INPUT (PHONE JACK)
Wejście AUX (PHONE JACK)


SCHEMAT PODŁĄCZEŃ GŁOŚNIKÓW

AC VOLTAGE: 220V-240V


VOLTAGE	SA-35E	11.8V	16.73V	70V	100V
IMPEDANCE	SA-35E	4 OHMS	8 OHMS	140 OHMS	285 OHMS

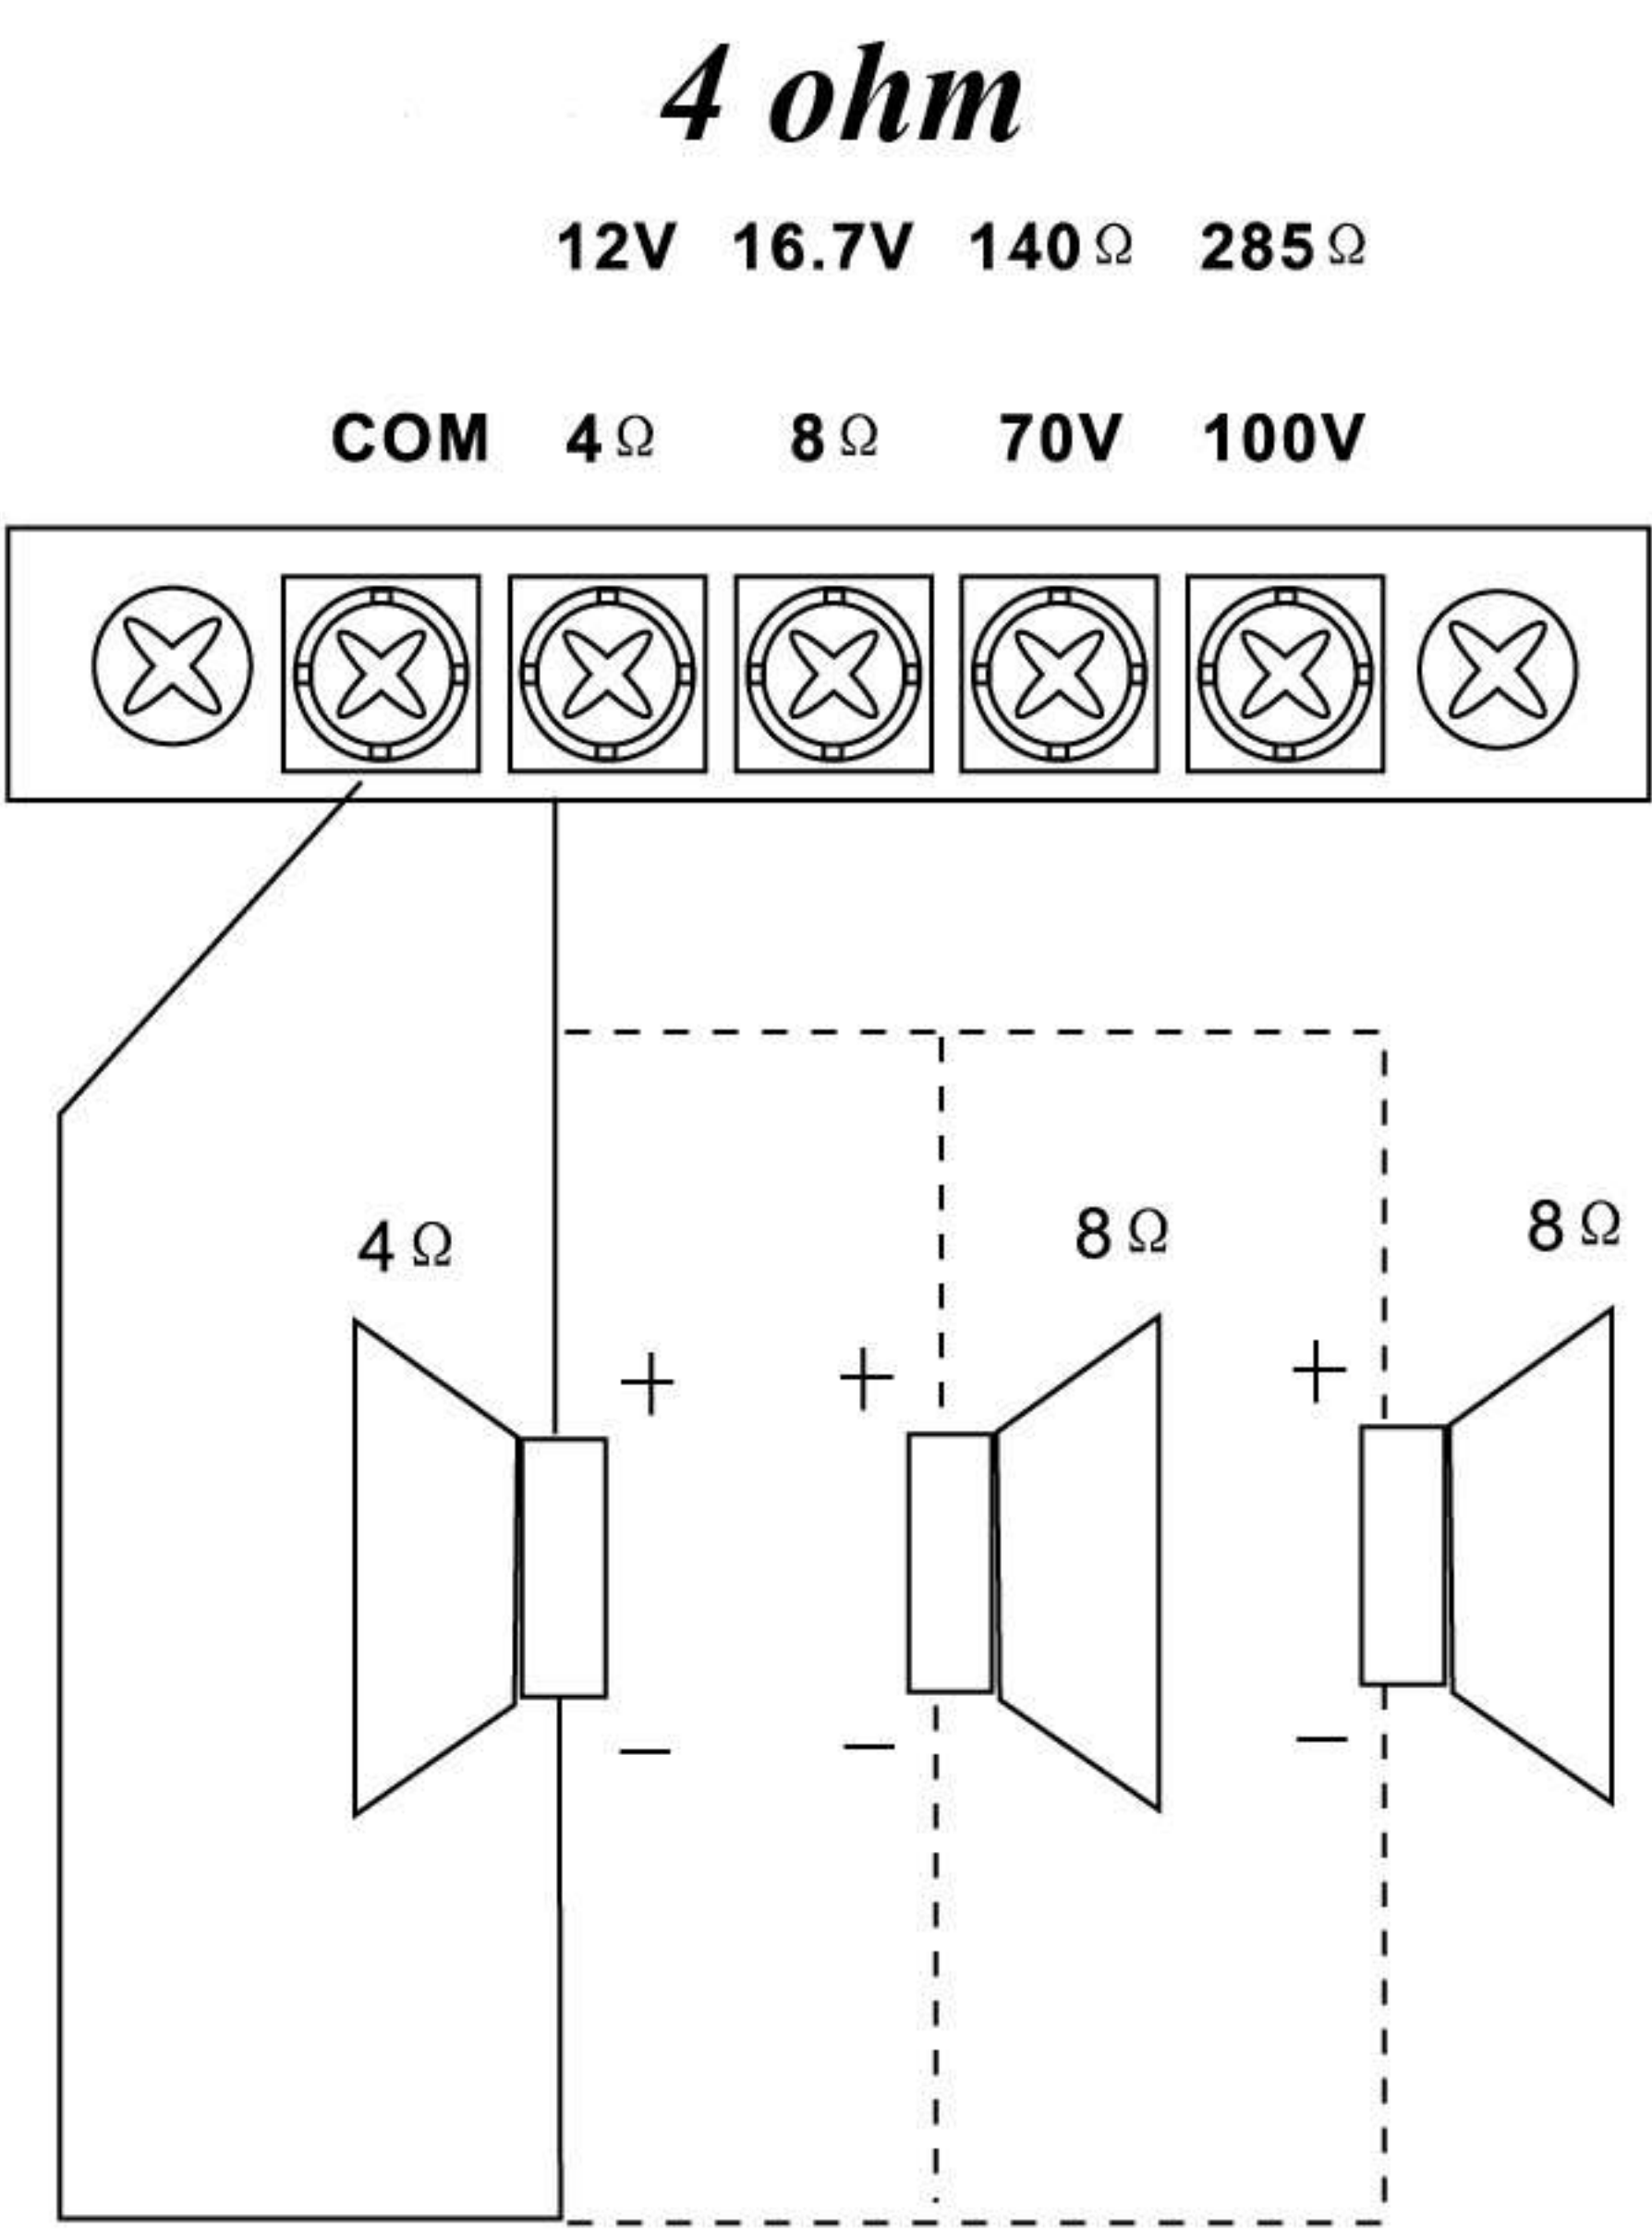


(Figure 2-1)

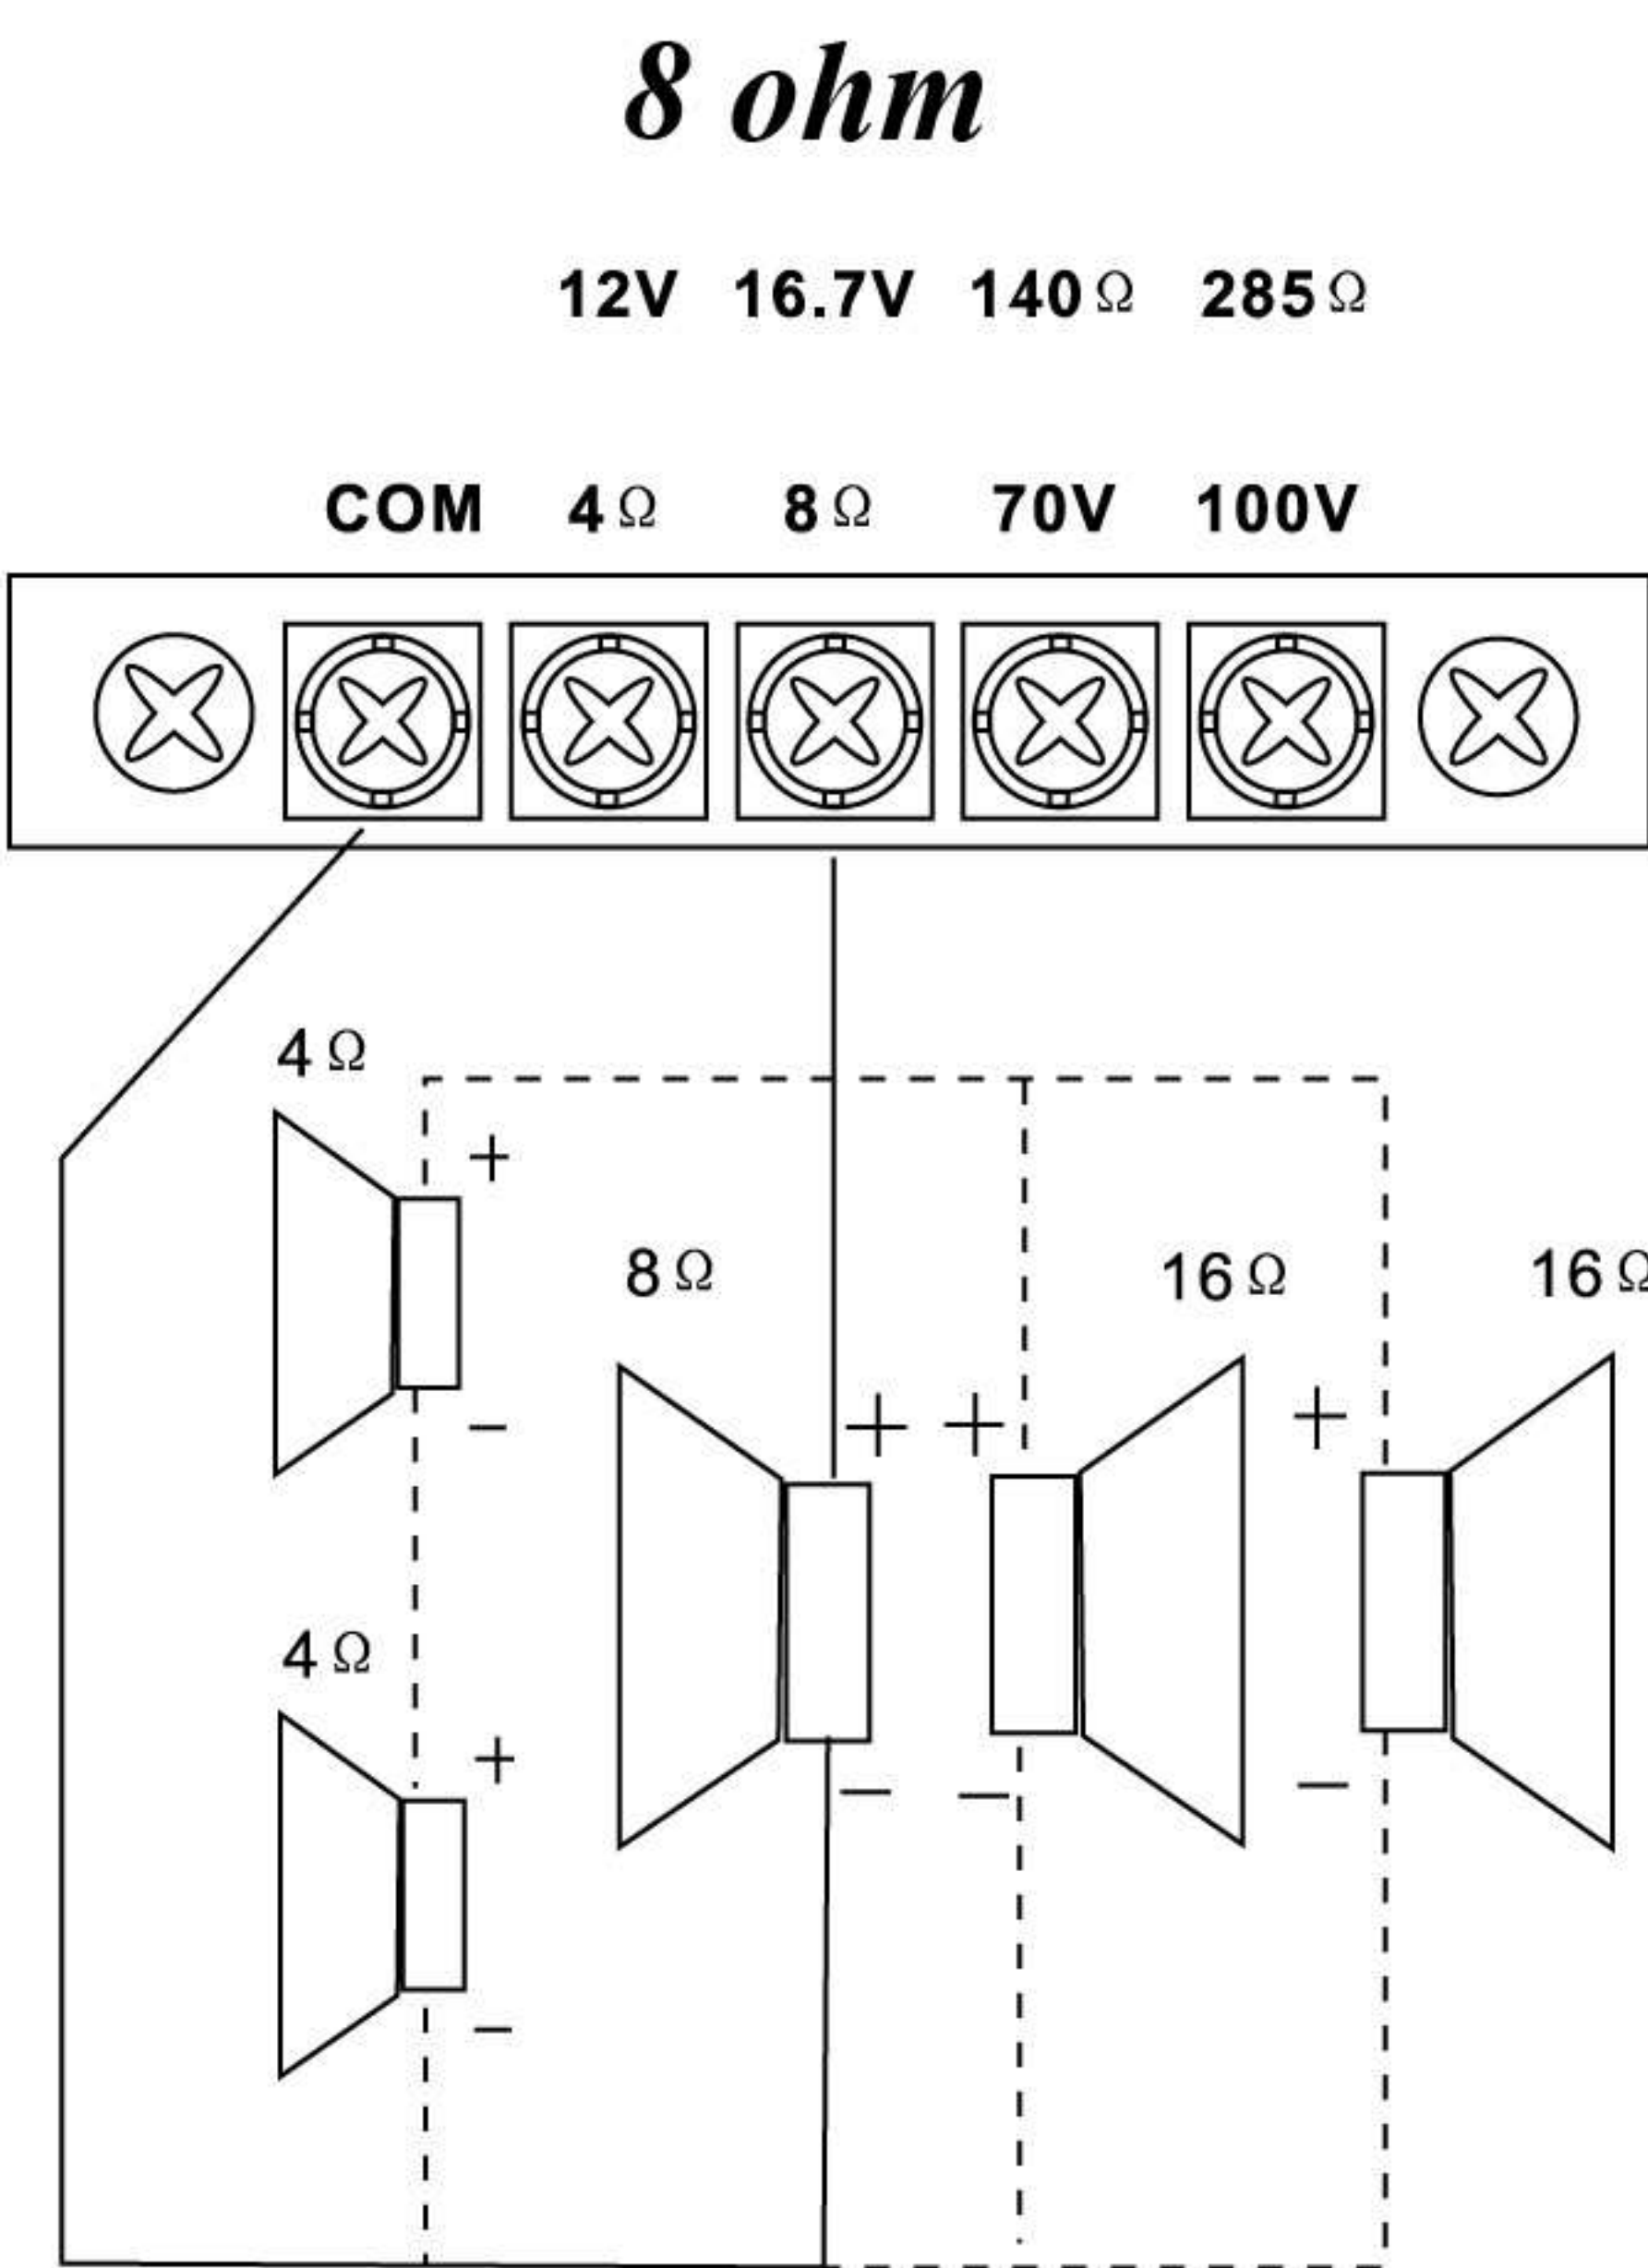

(Figure 2-2)

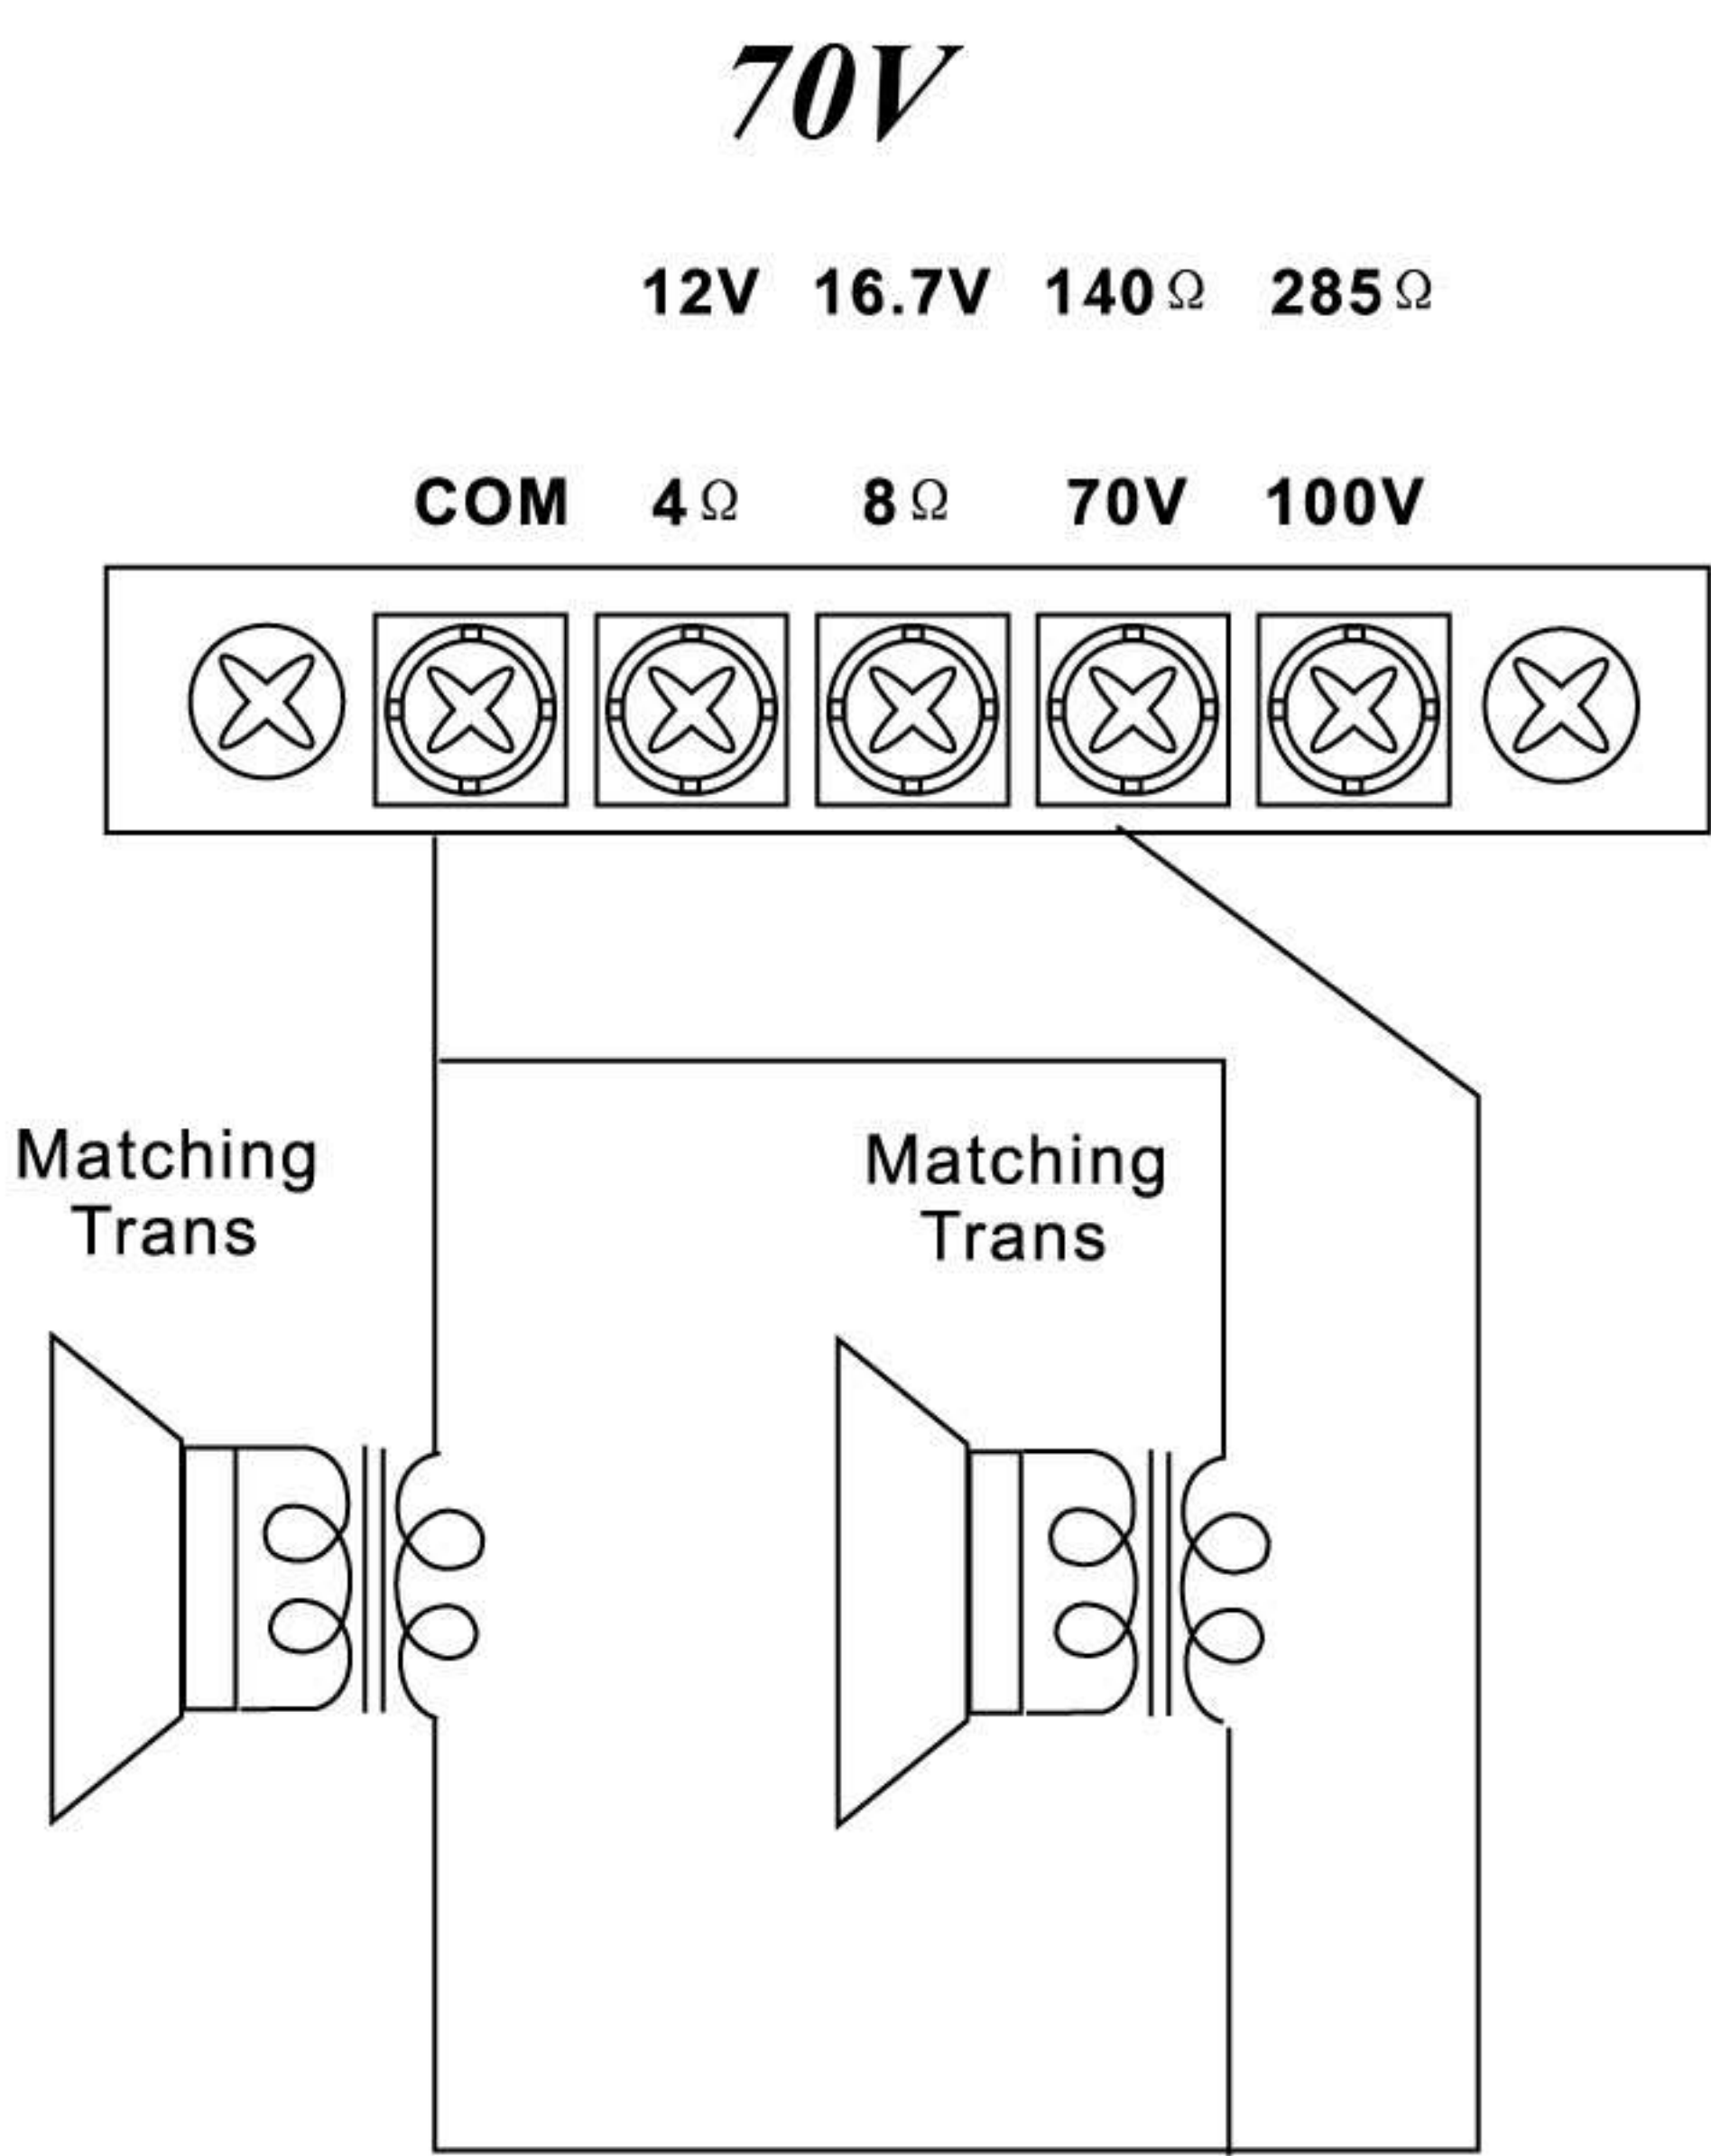

(Figure 2-3)

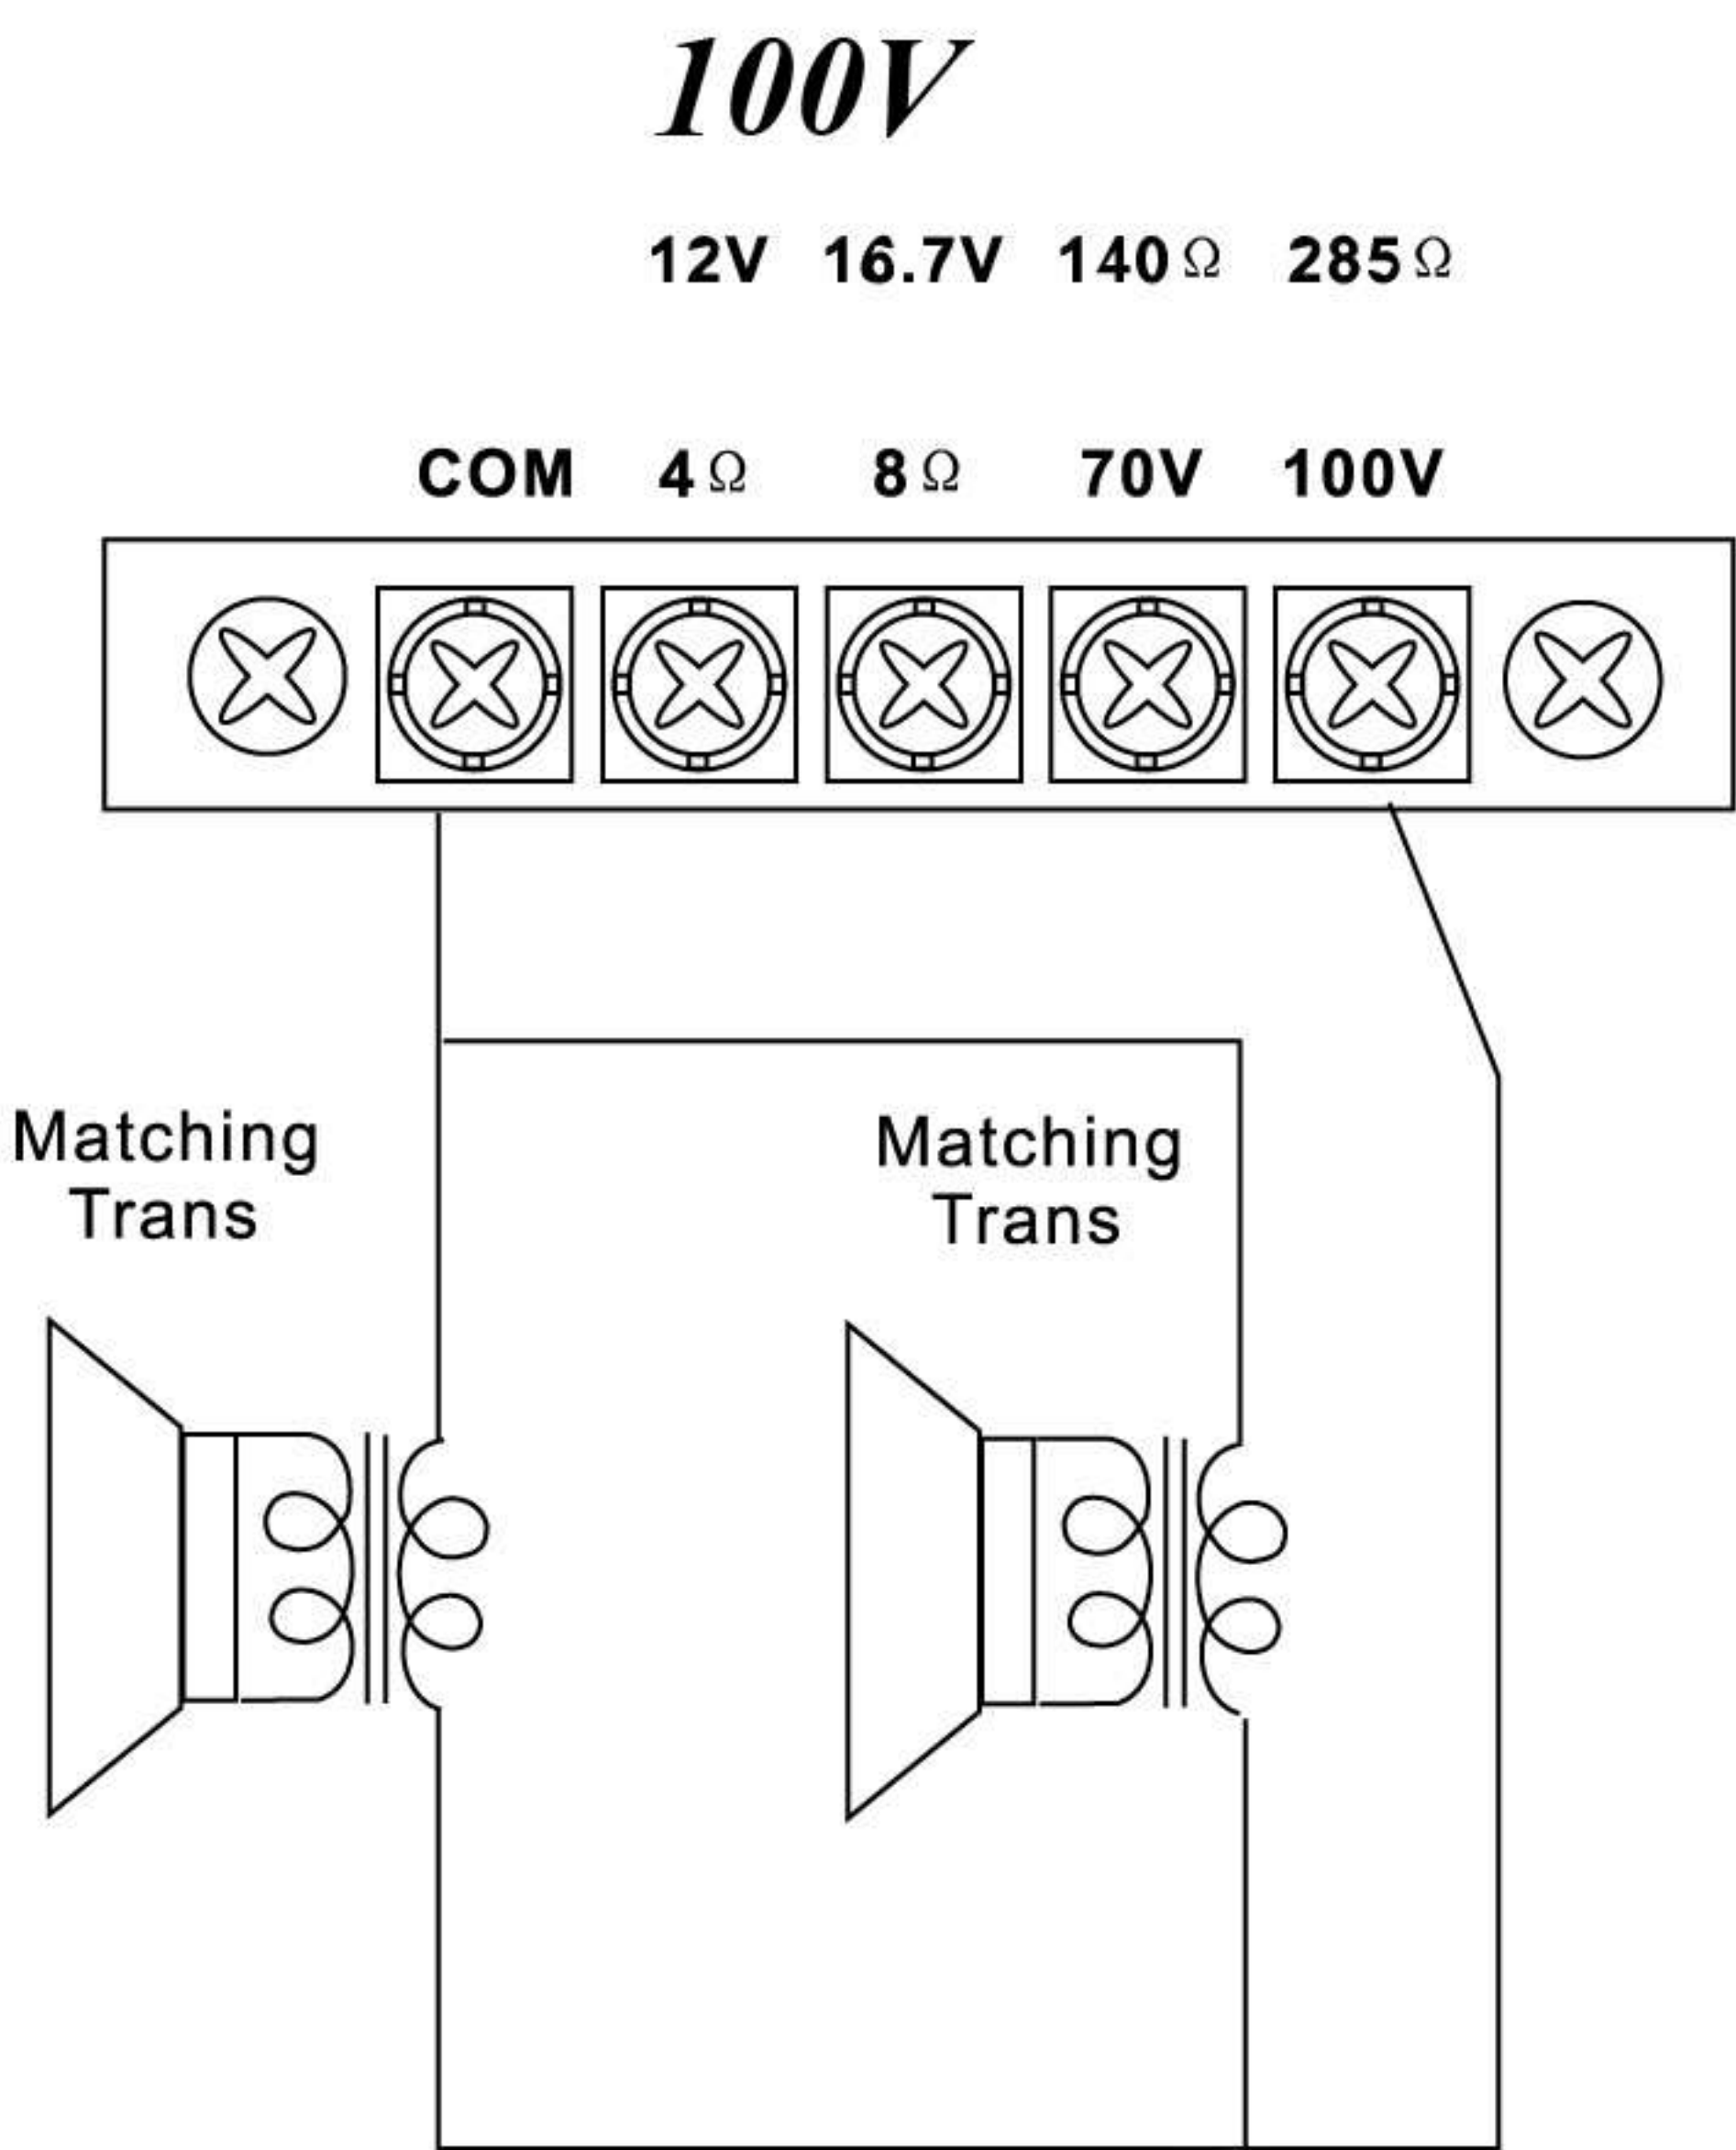

(Figure 2-4)

ELECTRICAL

Zalecana moc przy (THD : 5%)	35W(RMS)
	4 Ω/11.8V, 8 Ω/16.7V, 140 Ω/70V, 285 Ω /100V
Pasma	150Hz to 15KHz
Zniekształcenia harmoniczne	Less than 0.5%
Zakres regulacji	± 10dB
S/N	Better than 60dB
Czułość/impedancja wejść	Mic Input 2mV/600 Ω
	Aux Input 150mV/1K Ω
	Telephone Input 0.775V/600 Ω

GENERAL

Zasilanie	AC 220V - 240V
Waga	4.4Kg
Wymiary	290(W)X76(H)X196(D) mm

